GELCO
ROSATE (MI)

CLEVER CRANE
G 1817 TT BE

Brevettato/*Patented*

CE
DIN 15018

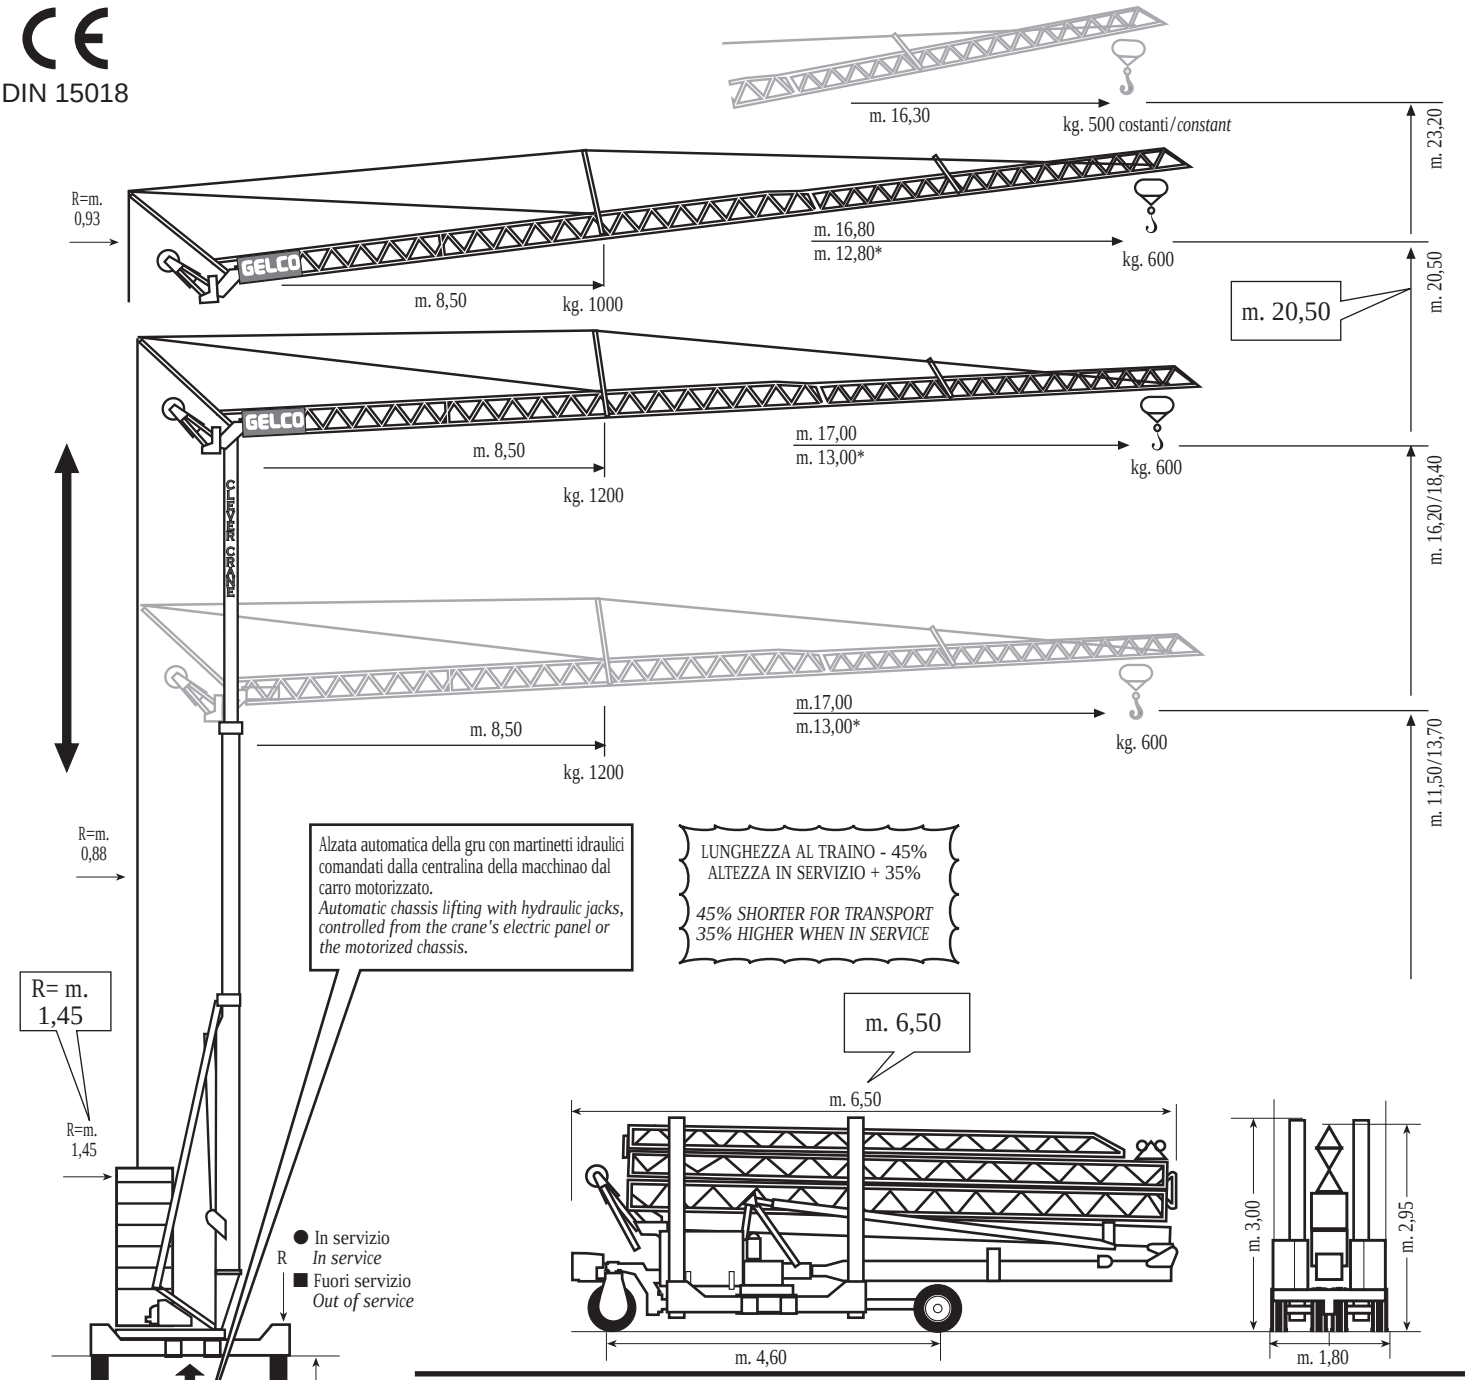

CARATTERISTICHE TECNICHE / *TECHNICAL CHARACTERISTICS*		Trifase 3 vel. *Three-phase 3 speed*	Velocità progressive di lavoro *Progressive speed loaded* Monotrifase/*Mono three-phase* 220 V	380 V	Velocità progressive di servizio *Progressive speed unloaded* Monotrifase/*Mono-three-phase* 220 V	380 V
Sollevamento m/min *Lifting m/min*	monofase/*mono-phase*	9	0 - 22	0 - 36	0 - 42	
	trifase/*three-phase*	18				
	monotrifase con inverter *mono-three-phase with inverter*	36				
Carrello/*Trolley* m/min		25	0 - 25	0 - 25	0 - 25	
Rotazione con inverter/*Rotation with inverter* *rpm* (g/min)		0 - 1	0 - 1	0 - 1	0 - 1	
Potenza elettrica installata/*Electric power* in Kw		6 Kw	3 Kw	6 Kw	3/6 Kw	
Peso della gru al traino/*Weight of the crane* kg 10.000 Peso zavorra rotante/*Concrete weight* kg 9.000						
R ● 8.500 DaN R ■ 7.900 DaN		* Con braccio modulare/*with modular jib*				

Per migliorare il prodotto le caratteristiche tecniche possono subire delle variazioni senza preavviso.
In order to improve the performances of the crane, the technical characteristics can vary without warning.