




LIVELLATRICI LEVEL DUPLEX

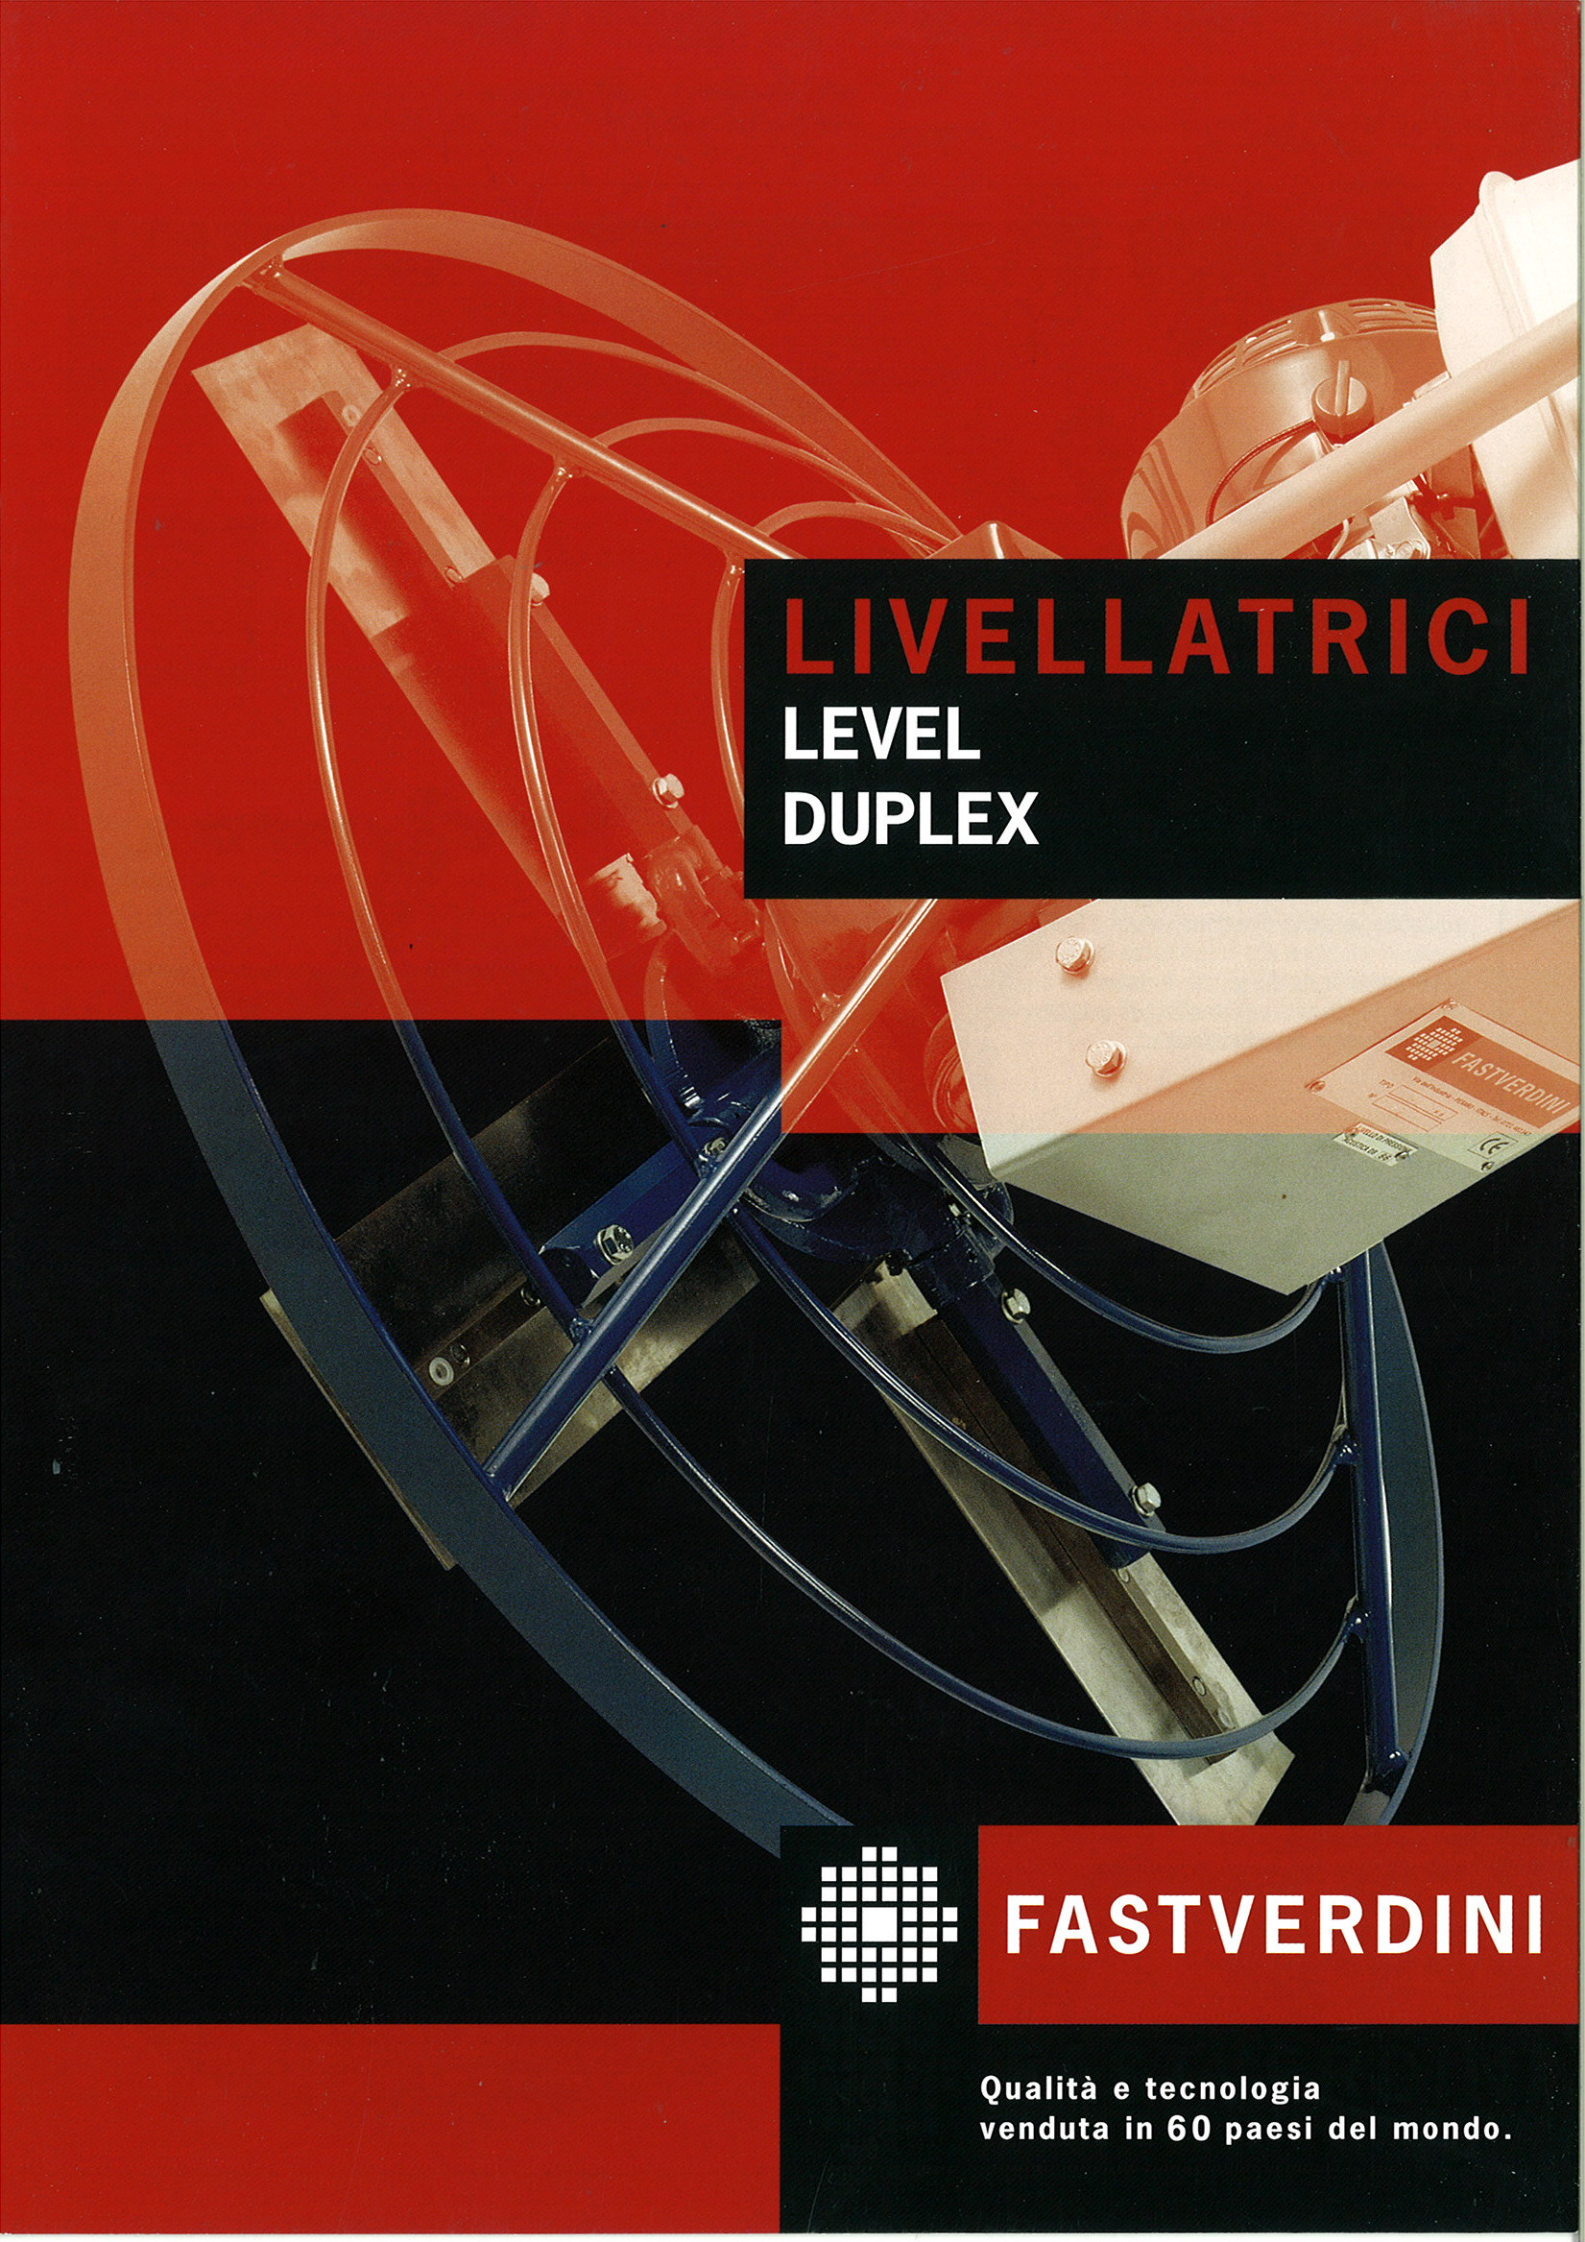

FASTVERDINI

Qualità e tecnologia
venduta in 60 paesi del mondo.

LEVEL 63

Con cerchio di protezione rotante per eseguire frattazzatura a filo muro.

È dotata di:

- > un cerchio in lega leggera rotante affinché possa scorrere lungo le pareti senza danneggiarle;
- > un disco di acciaio bordato ad angolo retto di speciale costruzione atto ad eseguire la frattazzatura degli angoli.

Ha le stesse dimensioni della Level 60 e può montare anche il disco a bordi rotondi della stessa.

Caratteristiche tecniche LEVEL 63

Diametro del cerchio 610 mm.

Lunghezza 1.300 mm.

Larghezza 670 mm.

Altezza 850/640 mm.

Peso Kg. 54

Timone pieghevole e regolabile

Con motore a benzina HP4

Con motore monofase HP2, Volts 230

Si possono applicare lo spazzolone in nylon e il disco a 5 spazzole in acciaio.

LEVEL 63 LEVEL 75

Caratteristiche tecniche LEVEL 75

- Level 75 con cerchio rotante per angoli

- Motore Honda HP 5,5

- in dotazione 4 pale finitrici e disco acciaio

- lunghezza 1300 mm.

- larghezza 770 mm.

- altezza 850/640 mm.

- Ø del cerchio 750 mm.

LEVEL
75

LEVEL
63

