

MANISCOPIC

MVT 628 T



Altezza massima di sollevamento: 6,30 m

Capacità di sollevamento: 2800 kg

Sbraccio massimo: 3,53 m

Trasmissione Varioshift

 **MANITOU**



MVT 628T

Capacità di sollevamento2800 kg
a 500 mm dal tallone delle forche



Altezza massima di sollevamento :6,30 m



Pneumaticistandardoptional
Anteriore :16/70/20 10PR . .13,6-24 T35 10PR
Posteriore :16/70/20 10PR . .13,6-24 T35 10PR



Forche (mm)
Lunghezza1200
Larghezza x spessore125 x 40
Distanza massima esterno forche.1040
Rotazione portaforche135°



Freni multidisco a bagno d'olio
sull'asse anteriore



Motore Perkins **628 T**
Tipo1104C-44T
Cilindrata 4 cilindri4400 cm³
Alesaggio x corsa (mm)100 x 127
Potenza ISO/TR 14396101CV - 74,5kw
Numero di giri2200 min
Iniezione diretta
Raffreddamento ad acqua



Trasmissione Varioshift
Inversore di marciaElettro - idraulico
Prestazioni0/36 km/h



Impianto idraulico
Movimenti
Pompa a ingranaggi.....235 bar / 80 l/mn
Sterzo
Pompa a ingranaggi170 bar / Load Sensing






Capacità serbatoi
Radiatore15 l
Olio motore8,1 l
Olio idraulico80 l
Carburante95 l



Peso (con forche in ordine di marcia)5600 kg
Larghezza massima1,990 m
Altezza massima1,990 m
Raggio di sterzata3,450 m
Lunghezza massima5,630 m
Luce libera da terra0,355 m
Forza di trazione5700 kg



Accessori ed attrezzature
Per i sollevatori MANITOU è disponibile inoltre una vasta gamma di accessori ed attrezzature per l'edilizia, l'industria e l'agricoltura.

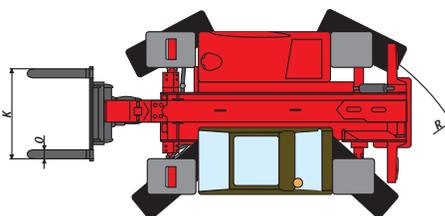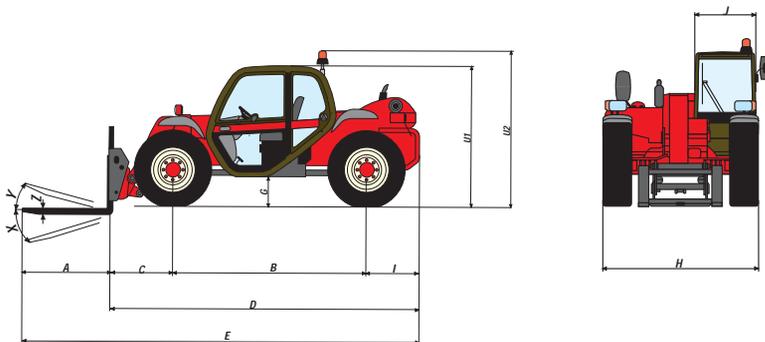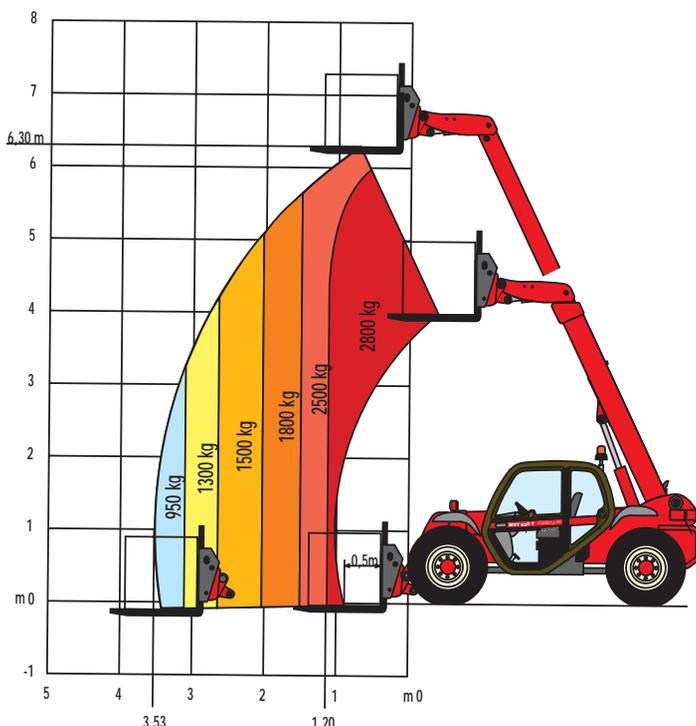

A	1200
B	2750
C	930
D	4430
E	5630
F	1570
G	355
H	1990
I	750
J	910
K	1040
O	125
R	3450
U1	1990
U2	2240
W	123°
Y	12°
Z	40

mm

I dati del presente opuscolo sono informativi e possono essere modificati senza preavviso
Il Manitou presentato in questo opuscolo può essere equipaggiato con attrezzature opzionali

MANITOU Costruzioni Industriali srl

Via C. Colombo, 2 - Cavazzona - 41013 CASTELFRANCO EMILIA (MO)
Tel. 059 / 959811 - Fax 059 / 959865
www.manitou.com

